

Серии устройств для изменения скорости вращения насосов и установок повышения давления

Hydrovar HVW, Teknospeed

Устройства для изменения скорости вращения насосов

Описание

К сериям **Hydrovar HVW, Teknospeed** относятся системы управления насосами с переменной скоростью. Они используются в промышленной сфере в системах водоснабжения и поддержания в сети давления. Характеризуются легкостью в процессе установки и последующей эксплуатации. Частотные преобразователи Teknospeed, встроенные в двигатель, обеспечивают смену скорости работы насоса (исходя из объема расходуемой жидкости), что делает модели данной серии экономичными в использовании.


Частотные преобразователи Hydrovar применяются для регулирования давления с различной скоростью, в системах обработки воды, водоснабжения, отопления и др. При использовании моделей данной серии возможно дистанционное управление.

К данным сериям принадлежат насосы следующих моделей и типов:

- HVW/HMZ, HVW/BG, HVW/CEA-CA – насосы горизонтального типа;
- TKS/HMZ, TKS/BG, TKS/CEA-CA, TK/SV – насосы горизонтального и вертикального типа;
- GTKS20/HMZ, GTKS20/BG, GTKS20/CA, GTKS20/SV – системы повышения давления, состоящие из двух электронасосов.

Характеристики

Подача :	до 16 м ³ /ч
Напор:	до 75 м
Электропитание:	однофазный 50 и 60 Гц
Мощность:	от 0,30 кВт до 1,10 кВт
Максимальное рабочее давление:	25 бар
Температура перекачиваемой жидкости:	от 5 °С до 40 °С

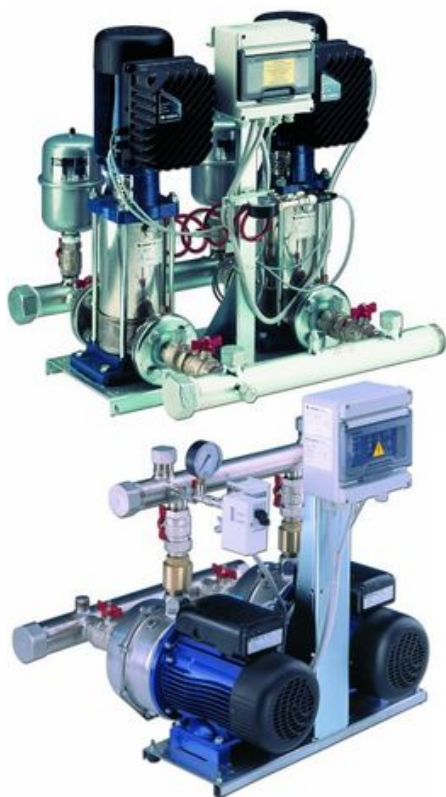

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.lowara.nt-rt.ru | | почта: wro@nt-rt.ru